


取付け用丸型露出ボックス

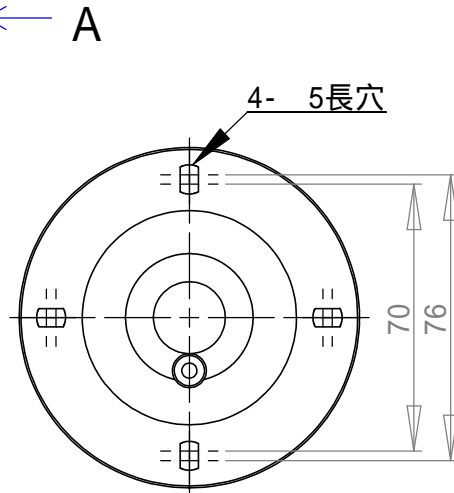

取付け仕様 (A矢視図)

単位: mm

参考重量 4.4kg

| 関連規格 | | 電気用品安全法 JIS(C7601・C8108) | | 参考重量 4.4kg | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|------------|------------|-------|------|--|
| 入力電圧 (V) | 入力電力 (W) | 設計寿命 (h) | 全光束 (Lm) | 色温度 (K) | 演色評価数 (Ra) | 力率ランク | 使用場所 | 使用温度範囲 () |
| AC100 ~ AC200 | 120 | 100,000 | 10,200 | 5,000 | 80以上 | 高力率型 | 屋内 | 0 ~ 40 夏場の一時的に であれば、50 まで 使用可能。 |



CO 削減効果は、水銀灯400W器具との比較で
CO 削減量: 507kg・CO /年となります。

年間点灯時間: 4000時間
CO 排出係数: 0.43kg・CO / kWh

特記事項

- 1、設計寿命は参考値です。保証値ではありません。
- 2、周囲温度が0 未満又は41 以上になる場所や掘り込まれた狭い場所・筒などで覆われた場所に取り付けると、設計寿命よりも短寿命となります。詳細は寿命特性グラフを参照下さい。

【配光図】
1/2ビーム角 : 110°

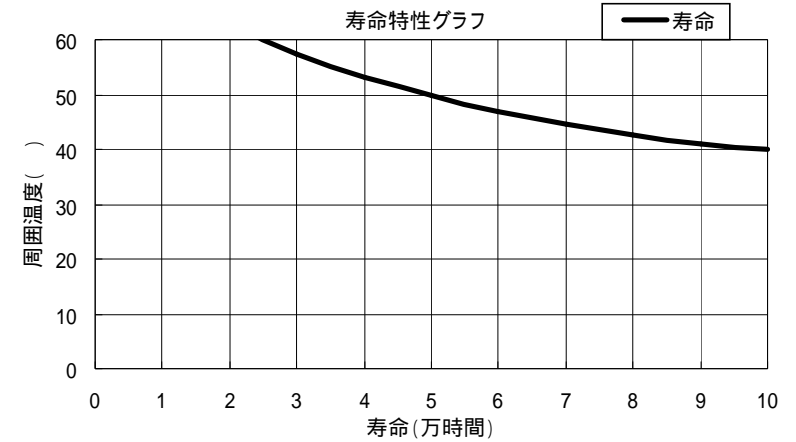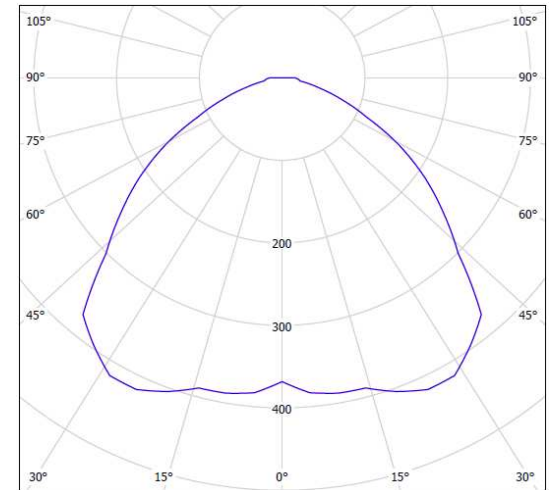

| | |
|--------------|--------------|
| セード | シェード固定金具 |
| 反射板 | 安定器取付金具 |
| CC-120W(ランプ) | BAL-120(安定器) |
| 天板 | ランプホルダ取付金具 |
| ホルダ取付金具 | ランプホルダ |
| 高さ調整金具 | |

| | | | | | |
|------|-------------|----|------|----|---------------|
| 検印 | 松本 勇 | 作成 | 井尾 明 | 型式 | PL-480-CC120W |
| 販売製造 | 天草池田電機 株式会社 | | | 種類 | ペンダント型ライト |
| | | | | 品名 | ELI Lamp |

！ 安全に関するご注意

【使用環境】

直接雨・風・日光の当たる場所や湿気(85%以上)のある場所、油煙の当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、落下、火災の原因となります。(粉塵の舞う場所でのご使用は、ガラスカバー(別途)をご使用ください。)
紙や布で覆ったり、燃えやすいものは近づけないでください。火災の原因となります。
ランプにボールなどが当たる恐れのある場所では必ずガードを使用してください。破損の原因となります。

【施工時】

取付けは電気工事の資格が必要です。取付けに不備があると落下、感電火災の原因となります。取付けは必ず工事店に依頼してください。接地工事を必ずおこなってください。電気設備技術基準のD種接地工事に準じて施工してください。落としたりぶつけたり無理な力を加えたり傷つけたりしないでください。破損、落下、ケガの原因となります。直流電源や指定の電圧以外で使用しないでください。ランプの破損や発煙、火災の原因となります。

【使用時】

点灯しているランプを長時間直視しないでください。目を傷めたり目に悪影響を及ぼす恐れがあります。点灯中・消灯後はランプが熱いので絶対に手や肌を触れないでください。感電・火傷の原因となります。長時間使用しない場合、絶縁不良による漏電や感電の原因となります。定期的に通電してください。保守点検の際は必ず電源を切っておこなってください。感電の原因となります。ランプ及び器具の異常を確認するため、1年ごとの定期点検及び清掃を実施してください。万一異常状態のまま使用すると、火災、感電、落下の原因となることがあります。

使用上のご注意

【使用環境】

メッキやアルマイトなど、酸洗いなどの薬品を使う場所は器具や反射板の変色や腐食が発生する可能性があります。

【施工時】

電源線は 1.6、 2.0(単線)をご使用ください。
分解や改造は絶対に行わないでください。
取付けを行う場合は、ボルトに緩みのないようナット及び回り止めで確実に固定するか、丸型露出ボックスをご使用ください。

【使用時】

始動時に突入電流が発生します。
周囲温度により光束が変化します。
連続点灯で使用する場合は異常を確認するため一週間に一度は消灯してください。

特記事項

- ・ご使用前にこの製品仕様書・取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・この製品仕様書・取扱説明書は、取付工事終了後に照明施設の維持管理者にお渡し下さい。
- ・この製品仕様書・取扱説明書の内容を守らないことにより生じた損害に関して当社は一切責任を問いません。
- ・お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合、保証期間内は無料で修理致しますので、商品をご購入された販売店へ本書を御提示のうえ、修理をご依頼下さい。
- ・尚、取替工事費用については1年間は全額負担します。(但し工事費用については別途打ち合わせ)
- ・保証期間については、納品日から屋内用が5年間、屋外用が3年間とします。
- ・製品交換となった場合の保証期間は、当初の製品保証期間の範囲となります。
- ・万一、煙、異臭等の異常を感じたり正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切って販売店もしくはメーカーにご連絡ください。
- ・この製品仕様書・取扱説明書は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

| | | | | | |
|------|-------------|----|------|------|---------------|
| 検印 | 松本 勇 | 作成 | 井尾 明 | 型式種類 | PL-480-CC120W |
| 販売製造 | 天草池田電機 株式会社 | | | 品名 | ペンダント型ライト |
| | | | | | ELI Lamp |