製品仕様書

004414 A

※PL-LED-□W-■-◇-◆-☒
□:W数 ■:ランプ角度 ◇:色温度 ◆:「C」一体型 「S」別体型 ☒:「DY」調光機能あり

※本製品はC(一体型)とS(別体型)があり、参考重量以外は同じ仕様となっております。
参考重量につきましては表中()内がS(別体型)の重量となります。

PL-LED-60W-60(120)-N-C(S)-DY



PL-LED-150W-60(120)-N-C(S)-DY



PL-LED-240W-60(120)-N-C(S)-DY



PL-LED-100W-60(120)-N-C(S)-DY



PL-LED-200W-60(120)-N-C(S)-DY



PL-LED-300W-60(120)-N-C(S)-DY



安定器サイズ

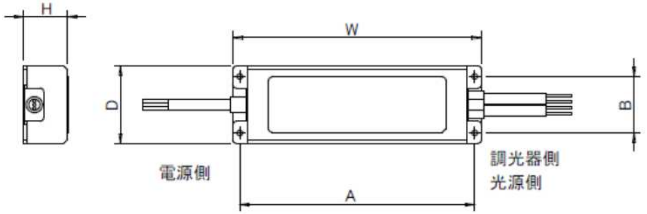

	W	D	H	A	B
60、120、300	180	63	35.5	169	45.8
200	219	63	35.5	208	45.8

製品型式	入力電圧 (V)	入力電力 (W)	全光束 (Lm)	参考重量 (kg)	設計寿命 (h)	色温度 (k)	演色評価数 (Ra)	力率ランク	使用場所	適用温度範囲 (℃)
PL-LED-60W-60-N-C-DY	100～240	60	10620±5%	3.4(2.6)	60000	N:5500	70以上	高力率	屋内・屋外	-20～60
PL-LED-60W-120-N-C-DY										
PL-LED-100W-60-N-C-DY		100	17800±5%	4.1(3.3)						
PL-LED-100W-120-N-C-DY										
PL-LED-150W-60-N-C-DY		150	26400±5%	5.6(4.8)						
PL-LED-150W-120-N-C-DY										
PL-LED-200W-60-N-C-DY		200	33600±5%	6.9(5.9)						
PL-LED-200W-120-N-C-DY										
PL-LED-240W-60-N-C-DY		240	39600±5%	6.7(5.7)						
PL-LED-240W-120-N-C-DY										
PL-LED-300W-60-N-C-DY		300	47700±5%	8.6(7.0)						
PL-LED-300W-120-N-C-DY										

特記事項
1. 設計寿命は参考値です。保証値ではありません。
2. 使用温度範囲外になる場所や埋り込まれた狭い場所・筒などで覆われた場所に取り付けると、設計寿命よりも短寿命となります。
3. 調光については弊社製の「調光制御器」をご使用ください。

関連規格	電気用品安全法
	JIS (C7601・C810)

IP等級:IP65
単位:mm

符号	変更内容	年月日	変更者	型式
A	新規作成	230822	河内	PL-LEDシリーズ N:5500

作成	照査	承認	品名
(池) '23. 8.22 河内	(池) 23. 08. 22 西浦	(池) 部長 23. 08. 22 松本	投光器

種類
ELI Lamp

製造・販売
天草池田電機株式会社